


ПАМЯТКА ДИСКА: код dc

Стенд «Каналы связи и кодирования» — О-БТС

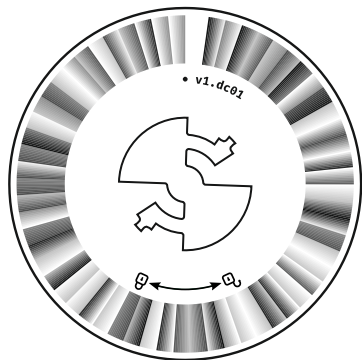

Описание

Данные закодированы двумя параметрами: логическим уровнем сигнала в начале бода и логическим уровнем сигнала в конце бода. Логический уровень сигнала зависит от плотности краски. У бодов фиксированная ширина – 8°.

Тип закодированного сообщения: аминокислотная последовательность

Способ кодирования: дифференциальный код

Алфавит: GAVILPSTCMDNEQKRHFYW

Стартовое условие: прозрачный бод шириной 8°

Уровень на начале бода	Уровень в конце бода				
	0 0%	1 25%	2 50%	3 75%	4 100%
100%	—	G	A	V	I
80%	L	—	P	S	T
60%	C	M	—	D	N
40%	E	Q	K	—	R
20%	H	F	Y	W	—
0%	—	G	A	V	I